

Fitxa TÈCNICA

AN-KI

ESPAI

- Mínim de 13x13 m. plans. (pendent màxima del 3%)
- 5,5 metres d'altura

-Muntatge exterior:

- Poder realitzar 12 punts d'anclatge amb piquetes o tacos de pressió., en el cas de no poder realitzar, necessitem 7 pesos de 750 kg mínim. Consultar companyia


Muntatge Interior

- És una estrucutra autoportant, no necessita anclatge.
- Un mínim de 12x14 m plans i 5,5 metres d'altura
- Espai sense perturbació sonora amb accés directe pels vehicles.
- En el cas d'espais exteriors un dels vehicles es queda darrera la carpa durant tots els dies.

MATERIAL PER MUNTAR

- Necessitem 2 escales petites de mínim 1,5 metres.

Necessitem 1 o 2 escales de tisoires, que puguin arribar a una altura de treball de 4, 5 metres sense apoiar-se:

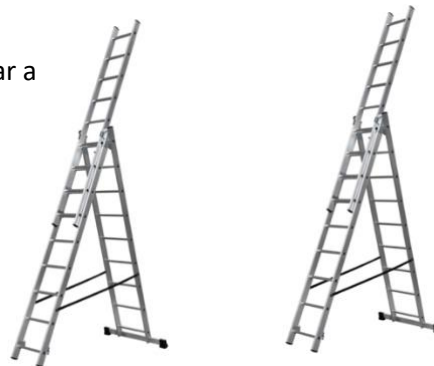

- Necessitem 2 torres d'elevació que com a mínim aguantin 200 kg cada una.



SO I LLUM

- La companyia porta el seu material.
- 2 punts de electricitat de 16 ampers.
- Necessitem punt d'aigua aprop

ENTRADA

- Capacitat :

- 24 persones d'aforament. Públic general
- 30 infants d'aforament. Públic escolar
- La companyia s'encarrega de gestionar l'entrada.

- Públic:

- Espectacle per tots els públics, a partir de 8 anys.

PÚBLIC:

No podran entrar menors de 8 anys, tampoc cotxets i bebés.

Persones amb mobilitat reduïda o problemes amb espais tancats han de contactar la companyia abans. Molt important especificar-ho al lloc de compra d'entrades.

MUNTATGE

- Muntatge 2 dies abans la primera funció, desmuntatge 8 hores després de l'últim espectacle.
- Poder entrar les furgonetes al lloc de representació.
- Ajuda de 2 persones de l'espai per descarregar i muntar, i desmuntar i carregar.
- Ajuda a la neteja posterior.
- Presència d'un tècnic de llum i só de l'espai al moment de muntatge.

ALTRES

- Una persona de seguretat els moments que la carpa es queda sola.
- Parking per dos furgonetes de 6 metres i remolc de 3 metres (Contactar companyia)
- Vestuari amb lavabo i dutxa.
- 2 ampolles grans de 5 litres.

